

Spunddruckregler 90000 „VARIO“





bunging pressure regulator 90000 „VARIO“



- für Gär- und Lagertank
- komplett aus CrNi-Stahl
- TÜV – bauteilgeprüft
- Einstellbereich: 0-3 bar
- Druckbegrenzung:
kundenspezifisch ab 0,5 bar
0,1 bar steigend bis 3 bar
- konisch dichtend

- for fermentors and storage tanks
- totally made of stainless steel
- components are TÜV-tested
- adjusting range: 0-3 bar
- pressure limit:
customer-specific from 0,5bar
up to 3 bar, 0,1 bar steps
- conical sealing

0190200	0190300	0190415 / 0190425 0190435	0190515 / 0190525 0190535
---------	---------	------------------------------	------------------------------

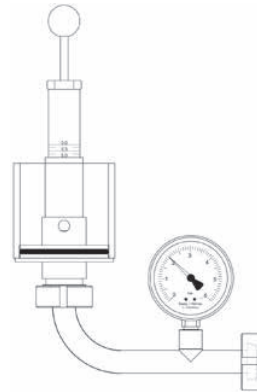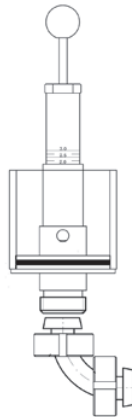

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0190200	Sicherheitsventil mit Außengewinde DN 15	safety valve with male thread DN 15
0190300	Spunddruckregler mit Außengewinde DN 15	bunging pressure regulator with male thread DN 15
0190415	Kegelstutzen und Nutmutter DN 15, kurzer 90° Bogen	liner with cone DN 15, short 90°-bow
0190425	Kegelstutzen und Nutmutter DN 25, kurzer 90° Bogen	liner with cone DN 25, short 90°-bow
0190435	Direktanschluss mit Tri-Clamp-Fitting 1.5" kurzer 90° Bogen	direct connection with Tri-Clamp-Fitting 1.5" short 90°-bow
0190515	Kegelstutzen und Nutmutter DN 15, 90° Bogen mit Glyz.-Manometer	liner with cone DN 15, 90°-bow and pressure gauge filled with glycerine
0190525	Kegelstutzen und Nutmutter DN 25, 90° Bogen mit Glyz.-Manometer	liner with cone DN 25, 90°-bow and pressure gauge filled with glycerine
0190535	Direktanschluss mit Tri-Clamp-Fitting 1.5" 90° Bogen mit Glyz.-Manometer	direct connection with Tri-Clamp-Fitting 1.5" pressure gauge filled with glycerine

Abblasleistung:

blow-power:

Einstelldruck pressure set	Abblas-Volumenstrom current volume	Abblas-Massenstrom mass-flow
0,5 bar	10,8 m³/h; 180 l/min	21,1 kg/h
1,0 bar	14,7 m³/h; 245 l/min	28,8 kg/h
1,5 bar	18,3 m³/h; 305 l/min	35,9 kg/h
2,0 bar	22,0 m³/h; 366 l/min	43,1 kg/h
2,5 bar	25,7 m³/h; 428 l/min	50,3 kg/h
3,0 bar	29,3 m³/h; 488 l/min	57,5 kg/h

Ersatzteile für „VARIO“

spare parts for „VARIO“

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0190015	Plexi-Gasglockenaufsatz zur CO ₂ -Ableitung mit Außengewinde G 5/8 B für Schlauchanschluss	acrylic-glass gas-guard for CO ₂ -exhausting with male thread G 5/8 B for hose-connection
0190016	Ersatz-Gasglocke	spare-gas-guard
0190017	Ersatz-Aufnahmeflansch	spare-flange
0190018	Ersatz-Gewindefitting für Außengewinde G 5/8 B	spare-fitting for male thread G 5/8 B
0190019	Ersatz-Dichtung für Gewindefitting (flach)	spare-seal for fitting flat
0190010	Ersatz-Dichtung für Aufnahmeflansch (O-Ring)	spare-seal for flange
0190080	Ersatz-Plexiglaszylinder	spare-acrylic glass-cylinder
0190010	Ersatz-Dichtung für Plexiglaszylinder	spare-seal for acrylic-cylinder
0190090	Ersatz-Dichtung für Dichtkegel	spare-seal for taper
0190070	Reinigungshülse, Anschluss nach Vorgabe	cleaning sleeve, connection acc. to specifications
0176320	Teflonschmierfett für Gewinde, Inhalt: 18,0 g	grease for adjustment threads, content: 18,0 g
0210222	Milchrohrverschraubungsring, NBR, DN 15	spare-seal for connection thread DN 15, NBR



0190070



0190015